仕 様 書


UNI-PEX

壁掛スピーカ

CS－293L

非常用放送設備委員会認定品

定　格　入　力	3W
定　　　　格 インピーダンス	3.3kΩ　　緊急　　COM (3W)　　　　　　　　（ハイインピーダンス　100系）
種　　　　別	Ｌ級
出力音圧レベル	91dB　(1m 1Wにて)
再生周波数帯域	100Hz～15kHz　(偏差20dB)
使用スピーカ及びボイスコイルインピーダンス	φ16㎝　ダイナミックコーンスピーカ　8Ω
音　量　調　節	0：OFF、1：－12dB、2：－6dB、3：0dB（L型アッテネータ）
外　　　　装	キャビネット(ハイベストボード　塩ビシート張)　マンセル7.5Y9/1　近似色　アイボリー バッフル(ジャージネット張)　グレー
寸　　　　法	幅307㎜　高さ214㎜　奥行150㎜
質　　　　量	約2.1kg
適　用　規　格	非常用放送設備委員会認定品
付　　属　　品	M4×14バインドねじ　2、φ4×20木ねじ　2、取扱説明書　1
特　徴　・　用　途	どのようなインテリアにもマッチする明るい色調の高級壁掛けスピーカです。 スピーカコンセント取付方法の採用により、スピーカ線の接続、取付けが簡単にできます。 アッテネータ付ですからスピーカ側で音量を４段階に切換調節できます。 学校、会社、ホテル、レストラン等の音響設備に好適です。

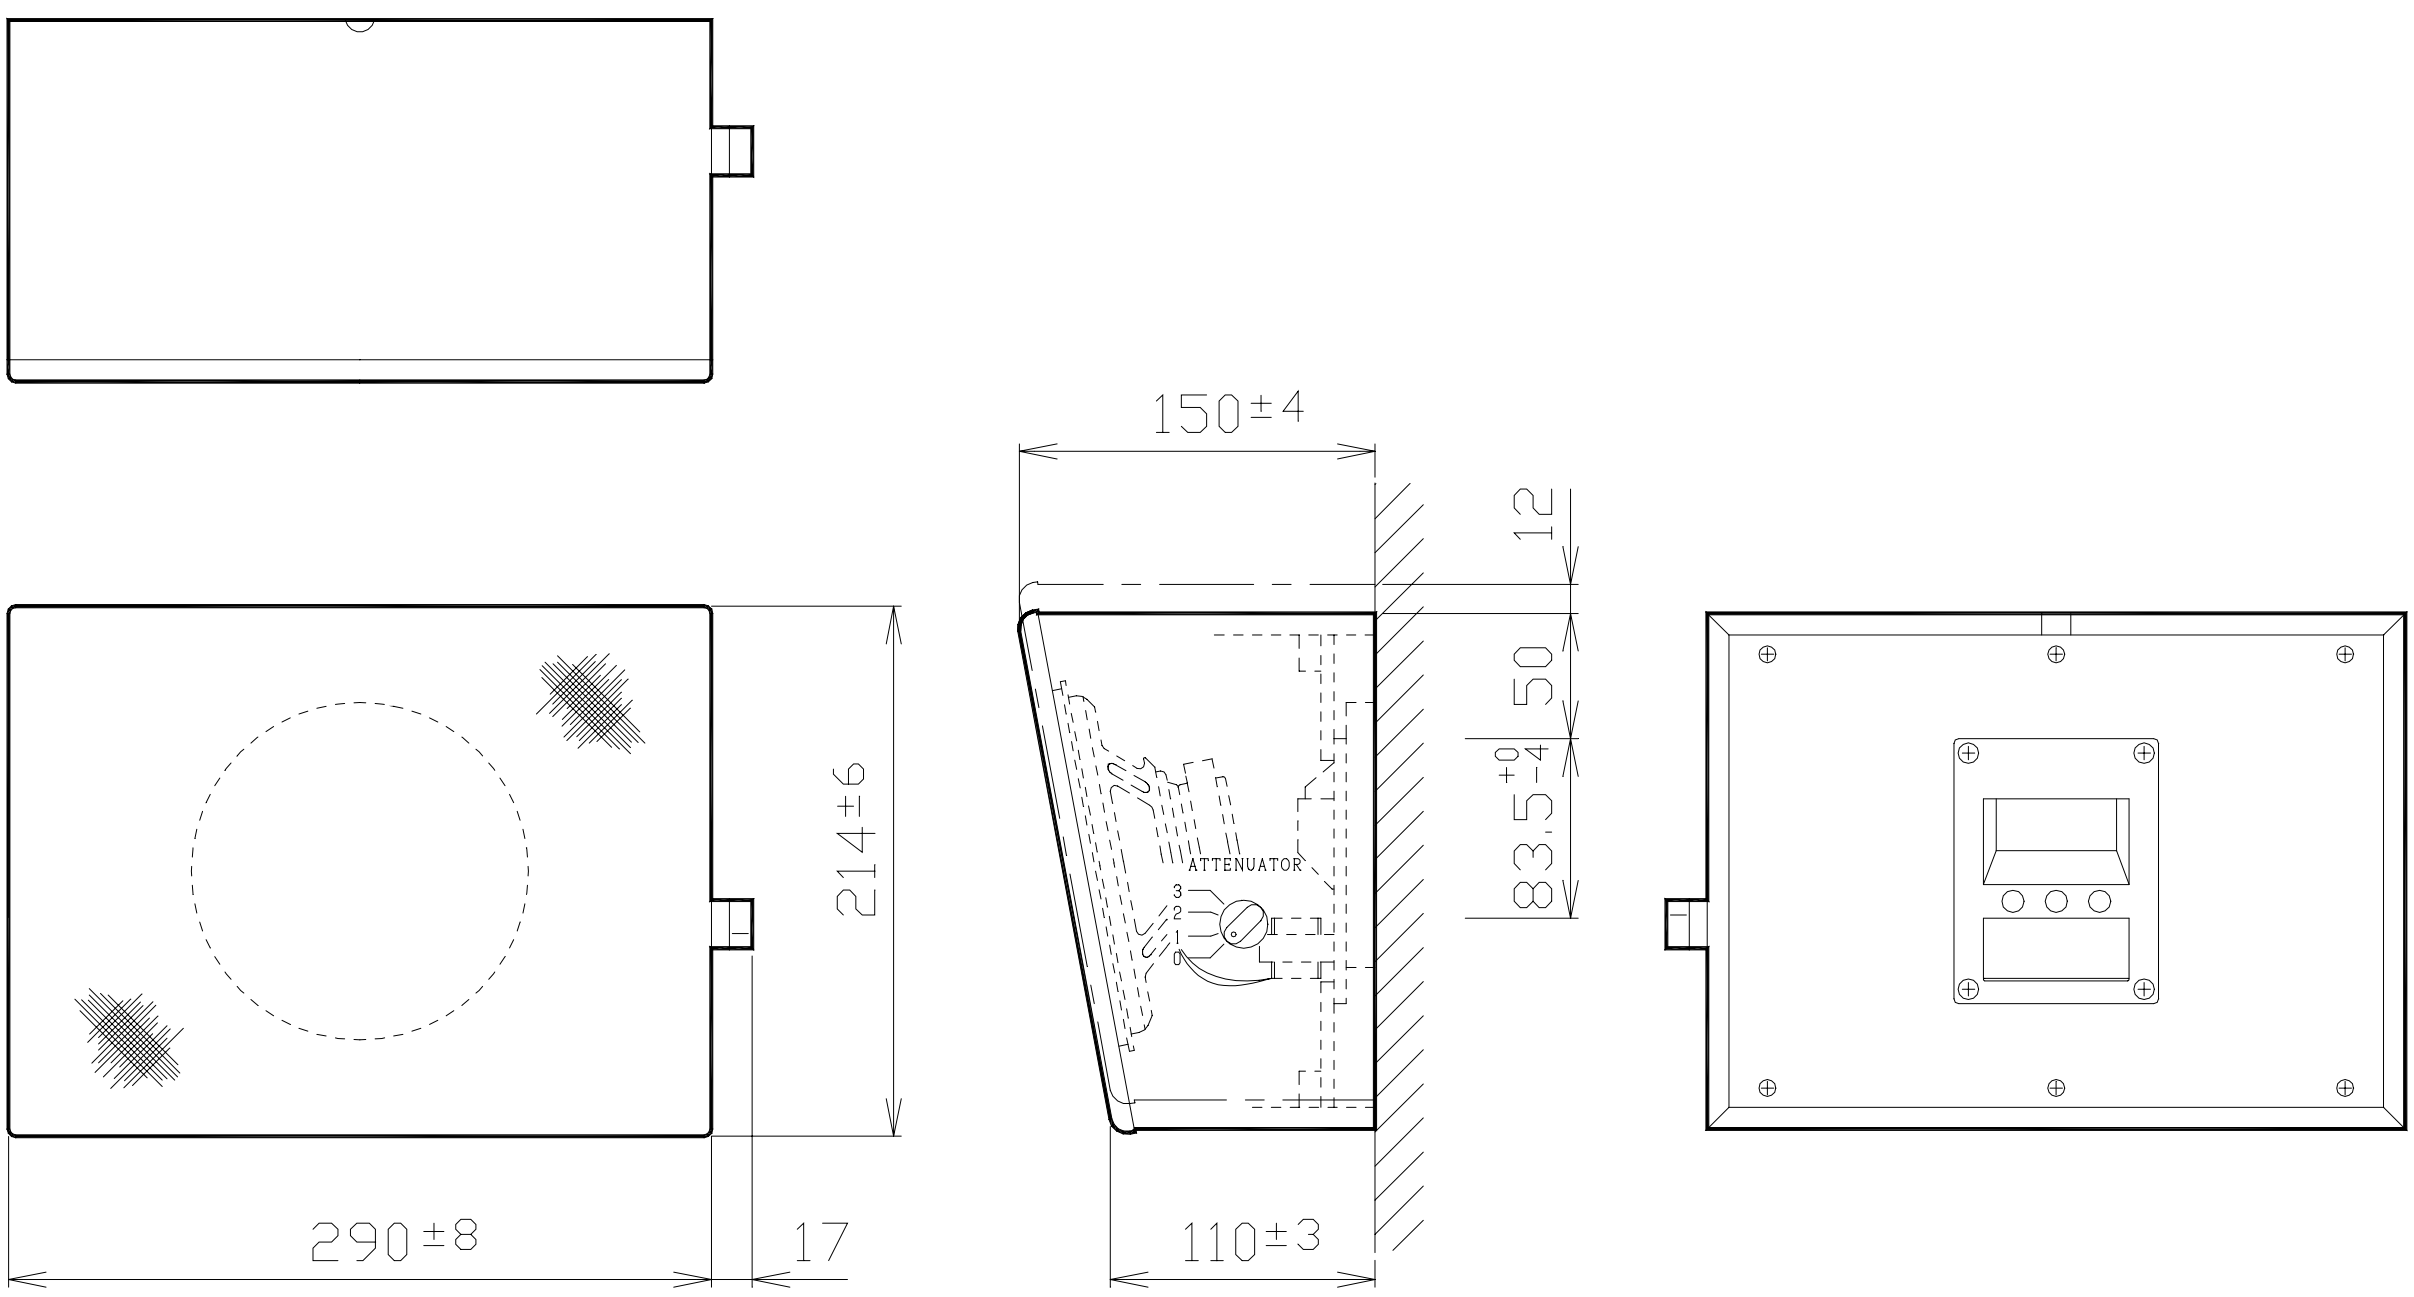

単位 mm

	営　　業	
IH06		